

Аккумуляторы 4 OPzV200, 5 OPzV250

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ywe@nt-rt.ru || сайт: <https://yellow.nt-rt.ru>

4 OPzV200

OPzV – серия герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с трубчатыми положительными пластинами и гелевым электролитом. Аккумуляторные батареи YELLOW серии OPzV произведены по технологии GEL, что обеспечивает устойчивость аккумуляторов к глубоким разрядам и высокую устойчивость разрядных характеристик к температурным колебаниям, а также увеличивает число циклов заряда/разряда и продолжительность работы в неблагоприятных условиях). Аккумуляторы данной серии могут использоваться в режиме интенсивного разряда. Материал корпуса и крышки - огнеупорный пластик ABS. Срок службы: более 20 лет.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекло-волокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	2 В
Срок службы.....	20+ лет
Номинальная ёмкость (20°C)	
> 10 часовой разряд (1,80 В).....	200 Ач
> 5 часовой разряд (1,80 В).....	166 Ач
> 3 часовой разряд (1,80 В).....	145,5 Ач
> 1 часовой разряд (1,875 В).....	99 Ач
Ток короткого замыкания.....	1700 А
Саморазряд.....	3% ёмкости в месяц при 20°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C).....	1,0 мОм

Рабочий диапазон температур

Разряд.....	-20~55
Заряд.....	0~40
Хранение.....	-20~50
Макс. разрядный ток (25°C).....	1600 А (5с)
Циклический режим (2,40-2,45 В)	
> Макс. зарядный ток.....	50 А
> Температурная компенсация.....	5 мВ/°C
Буферный режим (2,23-2,27 В)	
> Температурная компенсация.....	3 мВ/°C

Сферы применения






- ♦ Гарантированное питание систем связи;
- ♦ Энергетика и силовые трансформаторные системы;
- ♦ Системы солнечной и ветроэнергетики.

Особенности

- ♦ Устойчивость к глубоким разрядам и перепадам температур;
- ♦ Низкое газовыделение при высоких температурах;
- ♦ Номинальное напряжение: 2В. Максимально допустимый ток заряда: 0,2С;
- ♦ Материал корпуса ABS.

Габариты (±2мм)

Длина, мм.....	206
Ширина, мм.....	103
Высота, мм.....	355
Полная высота, мм.....	390
Вес (±3%), кг.....	18,8

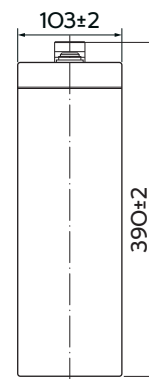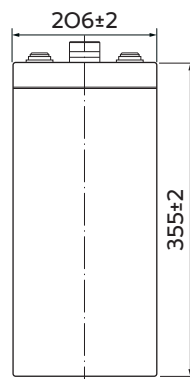

Разряд постоянным током, А (при 20°C)


В/эл-т	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.60V	297,4	238,5	162,5	107,6	69,6	52,0	35,2	24,3	20,9	11,0
1.65V	284,1	229,9	158,7	106,0	68,5	51,5	34,9	24,1	20,7	10,9
1.70V	265,1	218,5	153,0	103,3	67,4	50,5	34,3	23,8	20,6	10,8
1.75V	235,6	199,5	144,4	99,0	65,8	49,5	33,9	23,5	20,3	10,7
1.80V	199,5	178,6	134,9	95,2	63,6	48,5	33,2	23,1	20,0	10,5

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 20°C)


В/эл-т	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.60V	505,4	417,1	295,5	201,8	132,1	99,6	68,2	47,5	41,3	21,7
1.65V	493,1	408,5	291,7	199,6	130,9	99,0	67,7	47,3	41,0	21,5
1.70V	467,4	392,4	283,1	195,8	128,7	97,3	67,1	46,9	40,7	21,4
1.75V	423,7	364,8	269,8	189,3	126,0	95,7	66,1	46,4	40,3	21,2
1.80V	364,8	330,6	255,6	183,4	123,3	94,1	64,9	45,7	39,7	20,9

Примечание Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3-х контрольно-тренировочных циклов и не являются номинальными по умолчанию.


Temperature effects in relation to battery capacity

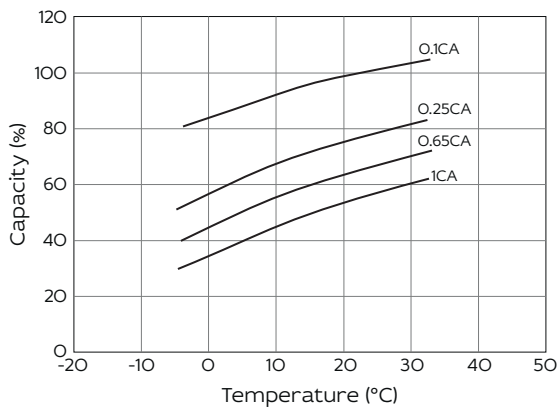


General Relation of Capacity VS. Storage Time

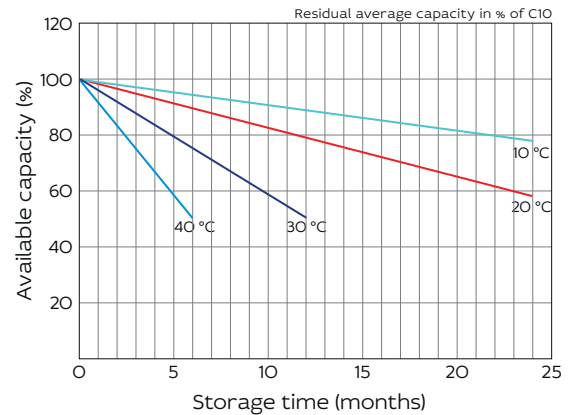

Charge voltage vs ambient temperature curve

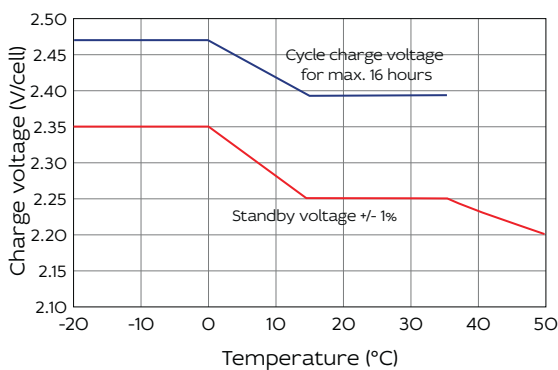

Cycle Life in Relation to DOD

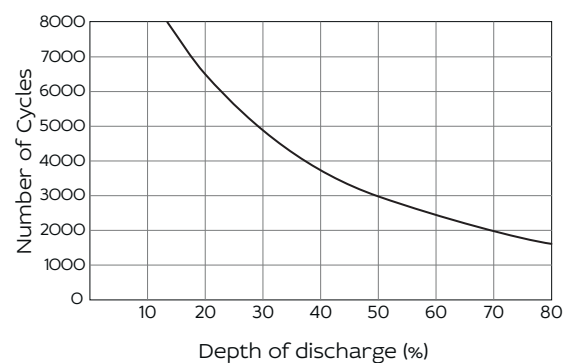

5 OPzV250

OPzV - серия герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с трубчатыми положительными пластинами и гелевым электролитом. Аккумуляторные батареи YELLOW серии OPzV произведены по технологии GEL, что обеспечивает устойчивость аккумуляторов к глубоким разрядам и высокую устойчивость разрядных характеристик к температурным колебаниям, а также увеличивает число циклов заряда/разряда и продолжительность работы в неблагоприятных условиях). Аккумуляторы данной серии могут использоваться в режиме интенсивного разряда. Материал корпуса и крышки - огнеупорный пластик ABS. Срок службы: более 20 лет.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекло-волокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	2 В
Срок службы.....	20+ лет
Номинальная ёмкость (25°C)	
> 10 часовой разряд (1,80 В).....	250 Ач
> 5 часовой разряд (1,75 В).....	218 Ач
> 3 часовой разряд (1,75 В).....	193,5 Ач
> 1 часовой разряд (1,67 В).....	139,5 Ач
Ток короткого замыкания.....	2000 А
Саморазряд.....	3% ёмкости в месяц при 25°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (20°C).....	0,80 мОм

Рабочий диапазон температур

Разряд.....	-20~55
Заряд.....	0~40
Хранение.....	-20~50
Циклический режим (2,40-2,45 В)	
> Макс. зарядный ток.....	62,5 А
> Температурная компенсация.....	5 мВ/°C
Буферный режим (2,23-2,27 В)	
> Температурная компенсация.....	3 мВ/°C

Сферы применения





- ♦ Гарантированное питание систем связи;
- ♦ Энергетика и силовые трансформаторные системы;
- ♦ Системы солнечной и ветроэнергетики.

Особенности

- ♦ Устойчивость к глубоким разрядам и перепадам температур;
- ♦ Низкое газовыделение при высоких температурах;
- ♦ Номинальное напряжение: 2В. Максимально допустимый ток заряда: 0,2С;
- ♦ Материал корпуса ABS.

Габариты (±2мм)

Длина, мм.....	124
Ширина, мм.....	206
Высота, мм.....	355
Полная высота, мм.....	390
Вес (±3%), кг.....	22,4

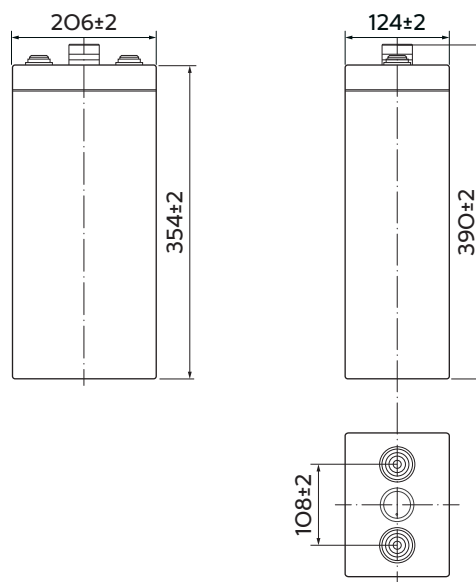

Разряд постоянным током, А (при 25°C)


В/эл-т	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	24 ч	48 ч	72 ч	100 ч	120 ч
1.60V	141,6	90,7	67,8	45,4	31,3	26,1	12,0	6,44	4,56	3,46	2,96
1.67V	139,5	89,2	67,0	45,0	31,0	25,9	11,9	6,36	4,53	3,42	2,93
1.70V	135,9	87,8	65,8	44,3	30,7	25,7	11,8	6,30	4,49	3,36	2,89
1.75V	130,2	85,6	64,5	43,6	30,3	25,4	11,6	6,18	4,45	3,32	2,85
1.80V	125,3	82,8	63,1	42,8	29,8	25,0	11,5	6,04	4,34	3,25	2,81

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)


В/эл-т	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	24 ч	48 ч	72 ч	100 ч	120 ч
1.60V	265,4	172,0	129,6	87,9	61,3	51,6	23,8	12,8	9,11	6,91	5,93
1.67V	262,6	170,5	128,9	87,2	61,0	51,3	23,6	12,7	9,06	6,85	5,87
1.70V	257,6	167,7	126,7	86,5	60,4	50,9	23,4	12,6	8,99	6,74	5,81
1.75V	249,1	164,1	124,6	85,1	59,8	40,4	23,1	12,3	8,70	6,65	5,73
1.80V	241,2	160,5	122,4	83,6	59,9	49,6	23,0	12,1	8,70	6,53	5,66

Примечание Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3-х контрольно-тренировочных циклов и не являются номинальными по умолчанию.


Temperature effects in relation to battery capacity

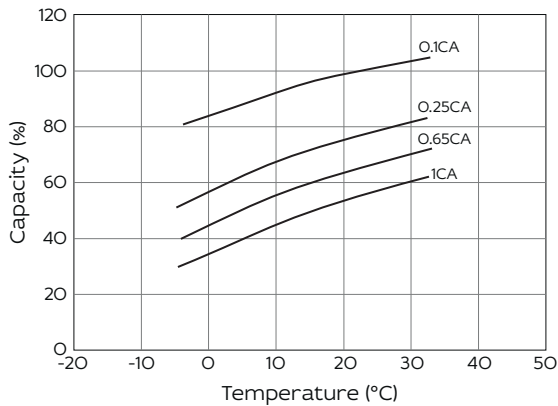


General Relation of Capacity VS. Storage Time

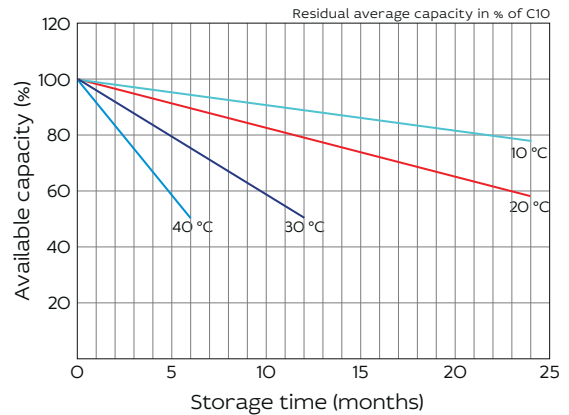

Charge voltage vs ambient temperature curve

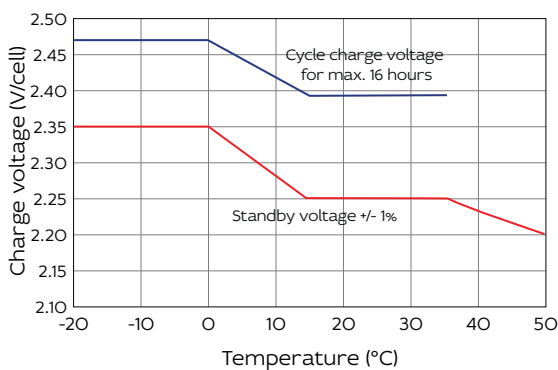

Cycle Life in Relation to DOD

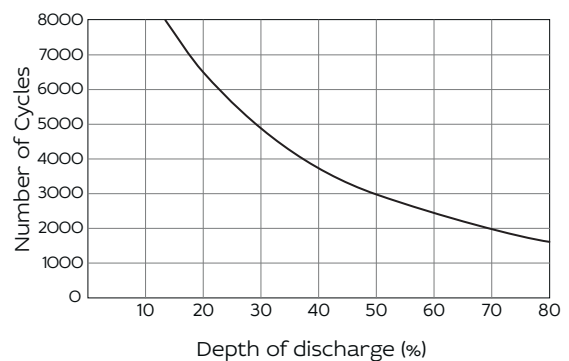

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ywe@nt-rt.ru || сайт: <https://yellow.nt-rt.ru>